

**Escuelas**

Pinta con **Confianza**  
Pinta con **Berel**





## Introducción



Pinturas Berel ha desarrollado un amplio catálogo de productos, para el sector educación, el cual cumple con todos los estándares de calidad, que este sector demanda.

Los productos Berel satisfacen la necesidad por recubrimientos de alta duración para áreas de alto tránsito que caracterizan a este segmento.



## Selladores



### SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecológico.</li> <li>• Bajo olor.</li> <li>• Excelente desempeño.</li> <li>• Alta resistencia a la alcalinidad (salitre).</li> <li>• Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.</li> <li>• Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso.</li> </ul>



### SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad.</li> <li>• Gran poder de sellado.</li> <li>• Alta durabilidad y resistencia.</li> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Rendimiento 3-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.</li> <li>• Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.</li> </ul>

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## SELLADOR BEREL 570

Vinílico



Para Interiores



Base Agua

### VENTAJAS

- Excelente adhesión.
- Gran poder de sellado.
- Rendimiento 3-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida\*.

### USOS

- Recomendado para aplanados en **interiores** de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.



## SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

### VENTAJAS

- Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura.
- Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre).
- Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida\*.

### USOS

- Ideal para superficies no alcalinas (yeso, tablaroca, plafón) en **interiores y exteriores**.
- Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## Primarios



### **BLOCK FILLER 578**

Primario Vinil Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

#### VENTAJAS

- Resana, sella y es primera mano en un solo paso.
- Maximiza el rendimiento de la pintura de acabado.
- Excelente resistencia a la alcalinidad (salitre).
- Rendimiento 3.0-3.5 m<sup>2</sup>/L\*.

#### USOS

- Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra.
- Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas.
- Debe aplicar una pintura como acabado.

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

# Pinturas Acrílicas



## 100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrílica

ONNCE NMX-U-125 | ONNCE NMX-C-423 | IMSS



GARANTÍA  
DE POR  
VIDA

Calidad



Para  
Exteriores



Para  
Interiores



Acabado  
Semimate



Base  
Agua

### VENTAJAS

- Anti-Ensuciamiento.
- Resistencia a la intemperie.
- Máximo rendimiento.
- Rendimiento 10-12m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

### USOS

- Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento.
- Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## **BERELEX GREEN L-2300**

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Mate



Base Agua

### **VENTAJAS**

- Anti-Hongos.
- Anti-Bacterial.
- Ecológica.
- Sin olor.
- Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <5 g/L\*\*.

### **USOS**

- Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.
- Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato.
- En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## SAFARI L-3900

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Semimate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-Bacterial.</li> <li>• Anti-Hongos.</li> <li>• Ecológica.</li> <li>• Sin olor.</li> <li>• Facilidad de limpieza.</li> <li>• Resistencia al ensuciamiento.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;5 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.</li> <li>• Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y panel de yeso.</li> <li>• Ideal para áreas infantiles.</li> </ul>



## BERELEX ONE HAND L-3200

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-C-423 | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubre a una mano.</li> <li>• Lista para aplicar.</li> <li>• Anti-Bacterial.</li> <li>• Rendimiento 14-16 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> <li>• Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## SEMI-GLOSS L-2000

Pintura 100% Acrilica

14  
AÑOS

Calidad



Para  
Exteriores



Para  
Interiores

SB

Acabado  
Semibrillante



Base  
Agua

### VENTAJAS

- Anti-Hongos.
- Plástica.
- Fácil de Limpiar.
- Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <5 g/L\*\*.

### USOS

- En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos).
- Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).



\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

# Pinturas Vinil Acrílicas



## **BERELEX L-200**

Pintura Vinil Acrílica

**Mate** ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

**Satin** ONNCCE NMX-C-423 | IMSS



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Acabado Super Satin



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente poder cubriente.</li> <li>• Resistencia a la intemperie.</li> <li>• Excelente lavabilidad.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras).</li> <li>• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> </ul>



## **BERELINTE L-8000**

Pintura Vinil Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores




Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alto poder cubriente.</li> <li>• Muy buena durabilidad.</li> <li>• Muy buena lavabilidad.</li> <li>• La mejor relación Precio-Calidad.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración.</li> <li>• Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

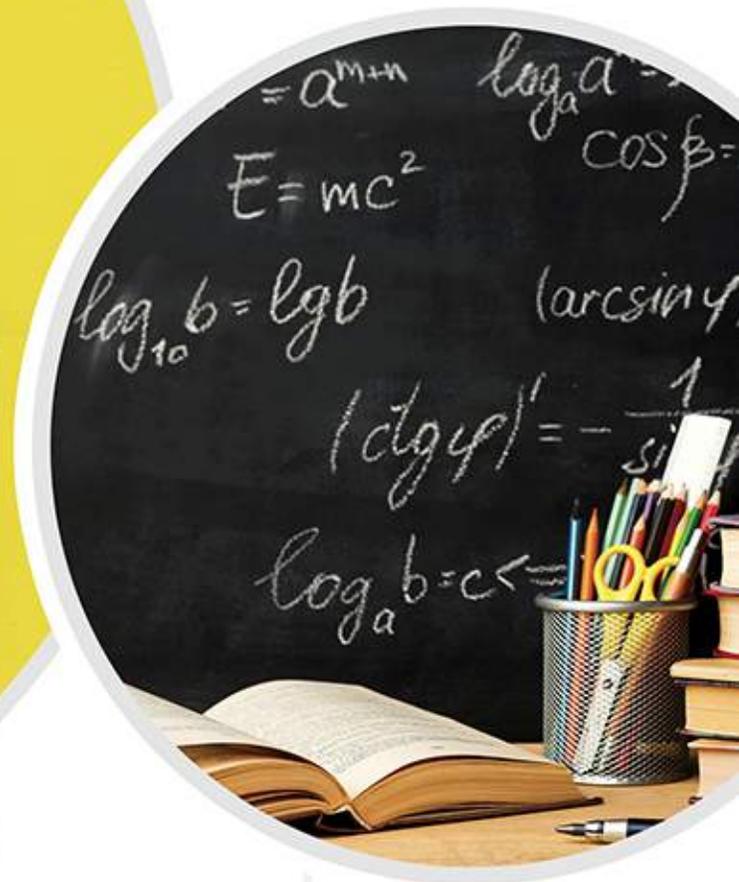

## MULTITONO PRO L-4700

Pintura Vinil Acrilica  
ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423



4  
Años

Calidad



Para  
Exteriores



Para  
Interiores



M  
Acabado  
Mate



Base  
Agua

### VENTAJAS

- Lavable.
- Durable.
- Poder Cubriente.
- Excelente desempeño a un bajo costo.
- Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

### USOS

- Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño.
- Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## KALOS TONE L-7700

Pintura Vinil Acrilica

Mate ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423



3 AÑOS

Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Mate



Acabado Satin



Base Agua

### VENTAJAS

- Lavable.
- Durable.
- Poder Cubriente.
- Excelente desempeño a un bajo costo.
- Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

### USOS

- Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño.
- Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.
- Áreas donde se desea disimular las imperfecciones del acabado (mate) y en donde se desee mantener áreas limpias (satin).



## PINTURA PARA PIZARRÓN DE GIS L-4600

Pintura 100% Acrilica



Para Interiores



Acabado Mate



Base Agua

### VENTAJAS

- Fácil de Borrar Gis.
- Excelente lavabilidad.
- Crea espacios tipo pizarrón.
- Rendimiento 7-8 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <100 g/L\*\*.

### USOS

- En interiores: Se recomienda para restauración de pizarrones, superficies de yeso, madera, panel de yeso, aplanados de cemento adecuadamente afinados, cerámica no esmaltada.
- Ideal para escribir y dibujar en superficies pulidas y fácil de limpiar.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## Esmaltes



### BIOMETAL L-4200

Esmalte Acrílico Base Agua



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Agua



Secado Rápido

#### VENTAJAS

- Se aplica directo al metal.
- Esmalte ecológico de alto brillo.
- Gran resistencia al exterior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Rendimiento 6-8 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

#### USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.



\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## SUMMA L-600

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo  
NMX-U-064



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Más de 900 colores.</li> <li>• Secado en 30 minutos.</li> <li>• Alta resistencia a la intemperie.</li> <li>• Gran adhesión y dureza.</li> <li>• Excelente Brillo.</li> <li>• Rendimiento 4.5-9.5 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido.</li> <li>• Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.</li> </ul>



## SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo  
NMX-U-064



Para Interiores



Acabado Mate



Acabado Semimate



Acabado Satinado



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Más de 900 colores (acabado Semimate).</li> <li>• Secado en 30 minutos.</li> <li>• Gran adhesión y dureza.</li> <li>• Excelente brillo.</li> <li>• Rendimiento Semimate 4.5-9.5 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• Rendimiento Satín 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• Rendimiento Mate 10-12 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido.</li> <li>• Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.</li> <li>• Especialmente diseñado para maquinaria, herreros, carroceros, etc. que buscan un rápido trabajo con producto de alta calidad.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **BERALKID L-400**

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo  
Especificación PEMEX RA-20 | NMX-U-064



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Medio

### **VENTAJAS**

- Excelente resistencia a la intemperie.
- Gran rendimiento.
- Excelente brillo, brochabilidad y nivelado.
- Secado en 2 horas.
- Rendimiento 10-12 m<sup>2</sup>/L\*.

### **USOS**

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de hierro o madera.
- Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.



## **NOXID L-5505**

Fondo Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente

### **VENTAJAS**

- Alta resistencia contra la corrosión.
- Gran flexibilidad.
- Gran adhesión.
- Fácil de aplicar.
- Rendimiento 10-13 m<sup>2</sup>/L\*.

### **USOS**

- Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de hierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado.
- Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión.
- Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## Impermeabilizantes



### **KOVER SECADO RÁPIDO L-4800**

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño  
ONNCCE NMX-U-125



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Secado Rápido



Base Agua

#### VENTAJAS

- Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación.
- Alta duración.
- Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L\*.

#### USOS

- Recomendado para zonas lluviosas.
- Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes.
- Protege aplicaciones de poliuretano esparcido.
- Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **KOVER TÉRMICO L-4900**

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño  
ONNCCE NMX-U-125

**10**  
AÑOS

Calidad



Refleja  
el calor



Resistencia  
a la lluvia



Térmico



Base  
Agua

### **VENTAJAS**

- Protege del calor creando ambientes interiores más frescos.
- Alta duración.
- Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L\*.

### **USOS**

- Ampliamente recomendado para zonas cálidas.
- Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes.
- Protege aplicaciones de poliuretano esparcido.
- Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.



\*Rendimiento a 2 capas puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## KOVER CRYL L-2600

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

ONNCCE NOM-018 | ONNCCE NMX-C-450 | ONNCCE NMX-U-125



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altamente reflectivo a los rayos del sol.</li> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Baja absorción de agua.</li> <li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar.</li> <li>• Formar una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.</li> </ul>



## KOVER PRO L-2800

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altamente reflectivo a los rayos del sol.</li> <li>• Alta adhesión.</li> <li>• Baja absorción de agua.</li> <li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar con una buena relación Precio-Calidad.</li> <li>• Forma una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## RESANADOR KOVER 2490

para Grietas



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente adhesión en diferentes superficies.</li><li>• Buena elasticidad.</li><li>• Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se recomendada para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.</li></ul>



## SELLADOR KOVER 2470

Concentrado



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente poder de sellado en superficies porosas.</li><li>• Alta impermeabilidad al agua.</li><li>• Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante.</li><li>• Rendimiento 2-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica.</li><li>• Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.</li></ul>

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **PREFABRICADO SBS L-550000**

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

### **VENTAJAS**

- Compuesto asfáltico modificado con Estireno-Butadieno-Estireno.
- Excelente impermeabilidad.
- Gran resistencia y larga duración.
- No requiere mantenimiento.
- Rendimiento 8.9 m<sup>2</sup>/rollo.

### **USOS**

- Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc.
- Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es de templada a fría.



## **PREFABRICADO APP L-550000**

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compuesto asfáltico modificado con polipropileno atáctico.</li> <li>• Excelente impermeabilidad.</li> <li>• Gran resistencia y larga duración.</li> <li>• No requiere mantenimiento.</li> <li>• Rendimiento 8.9 m<sup>2</sup>/rollo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc.</li> <li>• Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es cálida.</li> </ul>



## **SELLADOR ASFÁLTICO L-550004**

Emulsión Asfáltica



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formulado con partículas bituminosas en suspensión estable.</li> <li>• Alto contenido de sólidos.</li> <li>• Excelente adherencia a sustratos.</li> <li>• Rendimiento 4-6 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda como sellador de superficies porosas para proporcionar una óptima adhesión de sistemas asfálticos.</li> <li>• Especialmente diseñado como primario para sistema Kover Prefabricado.</li> </ul>

\*Conservado bajo techo, en envase correctamente cerrado y en un lugar fresco y seco. El rendimiento puede ser menor dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

# Pintura de Tráfico



## PINTURA DE TRÁNSITO

BLANCO 23 Y 110043 | AMARILLO 17 Y 110047  
SCT N-CMT-5-01/05 | ONNCCE NMX-C-451 | IMSS



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gran duración en líneas de tránsito.</li><li>• Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto.</li><li>• Pintura a base de hule clorado.</li><li>• Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*.</li><li>2) 2.5-3.0 m<sup>2</sup>/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores.</li><li>• Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial.</li><li>• Señalamiento para carreteras y avenidas.</li></ul>



\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



#### **CHIHUAHUA**

Mercurio No. 3103  
Col. Satélite C.P. 31110  
Chihuahua, Chihuahua  
Tel. (614) 421 2249  
Fax (614) 421 2250

#### **LEÓN**

Bld. Juan José Torres Landa  
No. 4704 Interior "J"  
Col. Cerrito de Jerez  
C.P. 37530, León, Gto.  
Tels. 01 (477) 707 0161,  
707 0162, 770 0011

#### **MONTERREY**

Carr. a Villa de García km 2.7  
Apdo. Post. 52  
C.P. 66350  
Santa Catarina, N.L.  
Tel. (81) 8399 2108  
Fax (81) 8399 2111

#### **GUADALAJARA**

Río Conchos No. 1739  
Fracc. Ind. El Rosario  
C.P. 44890  
Guadalajara, Jalisco  
Tels. y Fax (33) 3639 5201,  
3639 5202 y 3639 5203

#### **MÉXICO**

Calle 16 de sep. No. 100-A  
Bodega 5, Col. Los Reyes Iztacala  
C.P. 54090  
Tlalnepantla, Edo. de México  
Tels. (55) 5816 1567 y  
5816 1641

#### **VILLAHERMOSA**

Av. Laguna de las Ilusiones S/N  
Bodega Nave E  
Col. Lagunas C.P. 86019  
Villahermosa, Centro, Tabasco  
Tel. y Fax (993) 353 1679  
y 353 2296

#### **HERMOSILLO**

Rama Blanca No. 10  
Cuartel Ferrocarril  
Col. Nueva Estación  
C.P. 83160  
Hermosillo, Sonora  
Tels. y Fax (662) 215 5728  
y 215 5777

#### **PUEBLA**

Río Lerma No. 10 Nave 5  
San Lorenzo Almecatla  
C.P. 72710  
Cuautlancingo, Puebla  
Tels. (222) 221 2678  
221 2261 y 221 2425

#### **TIJUANA**

Bld. Alejandro Humboldt  
No. 17610-E, Col. Garita de Otay  
C.P. 22430  
Tijuana, Baja California  
Tels. (664) 647 5817  
y 647 5440

**ASESORÍA TÉCNICA**  
Tel. 800 834 2300

**ATENCIÓN COMERCIAL**  
Tel. 800 830 1800

**SÍGUENOS /Grupoberel**  
[www.berel.com.mx](http://www.berel.com.mx)

