



**Hotelería**

Pinta con **Confianza**  
Pinta con **Berel**





## Introducción



El portafolio de productos de Pinturas Berel, cumple con las expectativas del sector **Vivienda** en temas de alto rendimiento, excelente relación Precio-Calidad por metro cuadrado, desarrollo de colores especiales y fácil aplicación.



## Selladores



### SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Ecológico.</li><li>• Bajo olor.</li><li>• Excelente desempeño.</li><li>• Alta resistencia a la alcalinidad (salitre).</li><li>• Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.</li><li>• Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso.</li></ul>



\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad.</li> <li>• Gran poder de sellado.</li> <li>• Alta durabilidad y resistencia.</li> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Rendimiento 3-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.</li> <li>• Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.</li> </ul>



## SELLADOR BEREL 570

Vinílico



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Gran poder de sellado.</li> <li>• Rendimiento 3-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para aplanados en <b>interiores</b> de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.</li> </ul>

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura.</li> <li>• Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre).</li> <li>• Rendimiento 6-7 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para superficies no alcalinas (yeso, tablaroca, plafón) en <b>interiores y exteriores</b>.</li> <li>• Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.</li> </ul>



## SELLADOR BEREL 530

Acrílico Anti-Salitre



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta resistencia a la alcalinidad y a la formación de salitre.</li> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Gran poder de sellado.</li> <li>• Rendimiento 3-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imparte alta durabilidad y ayuda a retrasar la aparición de salitre.</li> <li>• Se recomienda para aplanados de cemento, mampostería en exteriores e interiores que presenten problemas de adherencia por eflorescencia.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## Pinturas Acrílicas



### 100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrílica  
ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

#### VENTAJAS

- Anti-Ensuciamiento.
- Resistencia a la intemperie.
- Máximo rendimiento.
- Rendimiento 10-12m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

#### USOS

- Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento.
- Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



### BERELEX GREEN L-2300

Pintura 100% Acrílica  
ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Mate



Base Agua

#### VENTAJAS

- Anti-Hongos.
- Anti-Bacterial.
- Ecológica.
- Sin olor.
- Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <5 g/L\*\*.

#### USOS

- Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.
- Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato.
- En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## **SAFARI L-3900**

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Semimate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-Bacterial.</li> <li>• Anti-Hongos.</li> <li>• Ecológica.</li> <li>• Sin olor.</li> <li>• Facilidad de limpieza.</li> <li>• Resistencia al ensuciamiento.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;5 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente.</li> <li>• Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y panel de yeso.</li> <li>• Ideal para recámara de niños.</li> </ul>



## **BERELEX ONE HAND L-3200**

Pintura 100% Acrilica

ONNCCE NMX-C-423 | JIS Z 2801:2010



Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Anti Bacterial



Acabado Mate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubre a una mano.</li> <li>• Lista para aplicar.</li> <li>• Anti-Bacterial.</li> <li>• Rendimiento 14-16 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> <li>• Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## PINTURA PARA PLAYA L-3500

Pintura 100% Acrilica

15  
AÑOS

Calidad



Para  
Exteriores



Para  
Interiores



Anti  
Bacterial



Acabado  
Mate



Base  
Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia a Climas Tropicales.</li> <li>• Anti-Hongos y Algas.</li> <li>• Resistencia al Salitre.</li> <li>• Resistencia a la alcalinidad.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal en construcciones donde se requiera un alto desempeño y larga duración en climas tropicales.</li> <li>• Recomendada para proyector donde se necesite inhibir el crecimiento de bacterias, hongos y algas sobre superficie pintada ofreciendo excelente retención de color y facilidad de limpieza.</li> </ul>



\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## SEMI-GLOSS L-2000

Pintura 100% Acrilica



14 AÑOS

Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semibrillante



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anti-Hongos.</li> <li>• Plástica.</li> <li>• Fácil de Limpiar.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;5 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos).</li> <li>• Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).</li> </ul>



## Pinturas Vinil Acrílicas



### BERELEX L-200

Pintura Vinil Acrilica

**Semimate** ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

**Satín** ONNCCE NMX-C-423 | IMSS



15 AÑOS

Calidad



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Acabado Super Satin



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente poder cubriente.</li> <li>• Resistencia a la intemperie.</li> <li>• Excelente lavabilidad.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> <li>• COV &lt;50 g/L**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras).</li> <li>• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## **BERELINTE L-8000**

Pintura Vinil Acrilica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423



**7**  
AÑOS  
Calidad



Para  
Exteriores



Para  
Interiores



**M**  
Acabado  
Mate



Base  
Agua

### **VENTAJAS**

- Alto poder cubriente.
- Muy buena durabilidad.
- Muy buena lavabilidad.
- La mejor relación Precio-Calidad.
- Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

### **USOS**

- Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración.
- Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
\*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

# Alta Decoración



## BEREL TEXT L-1900

Pasta Acrilica Texturizada



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gran dureza y adherencia.</li><li>• Alta resistencia a la intemperie.</li><li>• Rendimiento: 18-22 m<sup>2</sup>/cub 33kg pasta sin grano*. 14-16 m<sup>2</sup>/cub 33kg pasta con grano medio*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal cuando se requiere una opción de muy buena calidad y larga duración.</li><li>• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores.</li><li>• Su versatilidad permite lograr diversos acabados decorativos, puede ser aplicado sobre yeso, cemento o mampostería.</li></ul>



\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



### **TERRA 9230**

Recubrimiento 100% Acrílico



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñado para reproducir la apariencia de la arena con un acabado final texturizado.</li> <li>• Rendimiento 3-4 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para aplicar en paredes de cemento, yeso, plafones nuevos o ya pintados, mampostería, madera etc.</li> </ul>



### **NACAR 9210**

Recubrimiento 100% Acrílico



VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acabado perléscente.</li> <li>• Versátil por el ligero cambio de luz y color que crea un efecto nacarado.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para cualquier superficie como paredes de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **NATURA 9220**

Pintura Texturizada Acrilica



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Semimate



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combina la sensación suave de la pintura con el volumen y apariencia de la textura.</li> <li>• Rendimiento 3-4 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para aplicar sobre superficies lisas de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.</li> </ul>



## **TRAZZOS 9240**

Recubrimiento 100% Acrilico



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Satinado



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extiende el tiempo de trabajo, permitiendo crear acabados decorativos.</li> <li>• Rendimiento 8-10 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para cualquier superficie como paredes de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## Esmaltes



### **BIOMETAL L-4200**

Esmalte Acrílico Base Agua



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Agua



Secado Rápido

#### VENTAJAS

- Se aplica directo al metal.
- Esmalte ecológico de alto brillo.
- Gran resistencia al exterior.
- Libre de plomo y metales pesados.
- Rendimiento 6-8 m<sup>2</sup>/L\*.
- COV <50 g/L\*\*.

#### USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración.
- Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.  
 \*\* El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.



## SUMMA L-600

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo  
NMX-U-064



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Rápido

### VENTAJAS

- Más de 900 colores.
- Secado en 30 minutos.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Gran adhesión y dureza.
- Excelente Brillo.
- Rendimiento 4.5-9.5 m<sup>2</sup>/L\*.

### USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido.
- Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.



## SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo  
NMX-U-064



Para Interiores



Acabado Mate



Acabado Semimate



Acabado Satinado



Base Solvente



Secado Rápido

### VENTAJAS

- Más de 900 colores (acabado Semimate).
- Secado en 30 minutos.
- Gran adhesión y dureza.
- Excelente brillo.
- Rendimiento Semimate 4.5-9.5 m<sup>2</sup>/L\*.
- Rendimiento Satín 8-10 m<sup>2</sup>/L\*.
- Rendimiento Mate 10-12 m<sup>2</sup>/L\*.

### USOS

- Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido.
- Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera.
- Especialmente diseñado para maquinaria, herreros, carroceros, etc. que buscan un rápido trabajo con producto de alta calidad.

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## BERALKID L-400

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo  
Especificación PEMEX RA-20 | NMX-U-064



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Base Solvente



Secado Medio

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente resistencia a la intemperie.</li> <li>• Gran rendimiento.</li> <li>• Excelente brillo, brochabilidad y nivelado.</li> <li>• Secado en 2 horas.</li> <li>• Rendimiento 10-12 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración.</li> <li>• Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de hierro o madera.</li> <li>• Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.</li> </ul>



## NOXID L-5505

Fondo Anticorrosivo



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta resistencia contra la corrosión.</li> <li>• Gran flexibilidad.</li> <li>• Gran adhesión.</li> <li>• Fácil de aplicar.</li> <li>• Rendimiento 10-13 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de hierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado.</li> <li>• Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión.</li> <li>• Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

# Impermeabilizantes



## **KOVER SECADO RÁPIDO L-4800**

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño  
ONNCCE NMX-U-125



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Secado Rápido



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación.</li> <li>• Alta duración.</li> <li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recomendado para zonas lluviosas.</li> <li>• Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes.</li> <li>• Protege aplicaciones de poliuretano esparcido.</li> <li>• Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.</li> </ul>



## **KOVER TÉRMICO L-4900**

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño  
ONNCCE NMX-U-125



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Térmico



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protege del calor creando ambientes interiores más frescos.</li> <li>• Alta duración.</li> <li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ampliamente recomendado para zonas cálidas.</li> <li>• Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes.</li> <li>• Protege aplicaciones de poliuretano esparcido.</li> <li>• Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **KOVER CRYL L-2600**

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

ONNCCE NOM-018 | ONNCCE NMX-C-450 | ONNCCE NMX-U-125



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altamente reflectivo a los rayos del sol.</li> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Baja absorción de agua.</li> <li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar.</li> <li>• Formar una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.</li> </ul>



## **KOVER PRO L-2800**

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico



Calidad



Refleja el calor



Resistencia a la lluvia



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altamente reflectivo a los rayos del sol.</li> <li>• Alta adhesión.</li> <li>• Baja absorción de agua.</li> <li>• Rendimiento 1 m<sup>2</sup>/L*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar con una buena relación Precio-Calidad.</li> <li>• Forma una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.</li> </ul>

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## RESANADOR KOVER 2490

para Grietas



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente adhesión en diferentes superficies.</li><li>• Buena elasticidad.</li><li>• Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se recomendada para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.</li></ul>



## SELLADOR KOVER 2470

Concentrado



Para Exteriores



Base Agua

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Excelente poder de sellado en superficies porosas.</li><li>• Alta impermeabilidad al agua.</li><li>• Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante.</li><li>• Rendimiento 2-5 m<sup>2</sup>/L de la mezcla diluida*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica.</li><li>• Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.</li></ul>

\*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **PREFABRICADO SBS L-550000**

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Compuesto asfáltico modificado con Estireno-Butadieno-Estireno.</li><li>• Excelente impermeabilidad.</li><li>• Gran resistencia y larga duración.</li><li>• No requiere mantenimiento.</li><li>• Rendimiento 8.9 m<sup>2</sup>/rollo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc.</li><li>• Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es de templada a fría.</li></ul>





## **PREFABRICADO APP L-550000**

Membrana Prefabricada Impermeable



Para Exteriores

<b>VENTAJAS</b>	<b>USOS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Compuesto asfáltico modificado con polipropileno atáctico.</li><li>• Excelente impermeabilidad.</li><li>• Gran resistencia y larga duración.</li><li>• No requiere mantenimiento.</li><li>• Rendimiento 8.9 m<sup>2</sup>/rollo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc.</li><li>• Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es cálida.</li></ul>



## **SELLADOR ASFÁLTICO L-550004**

Emulsión Asfáltica




Para Exteriores



Base Agua

<b>VENTAJAS</b>	<b>USOS</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Formulado con partículas bituminosas en suspensión estable.</li><li>• Alto contenido de sólidos.</li><li>• Excelente adherencia a sustratos.</li><li>• Rendimiento 4-6 m<sup>2</sup>/L*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se recomienda como sellador de superficies porosas para proporcionar una óptima adhesión de sistemas asfálticos.</li><li>• Especialmente diseñado como primario para sistema Kover Prefabricado.</li></ul>

\*Conservado bajo techo, en envase correctamente cerrado y en un lugar fresco y seco. Dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

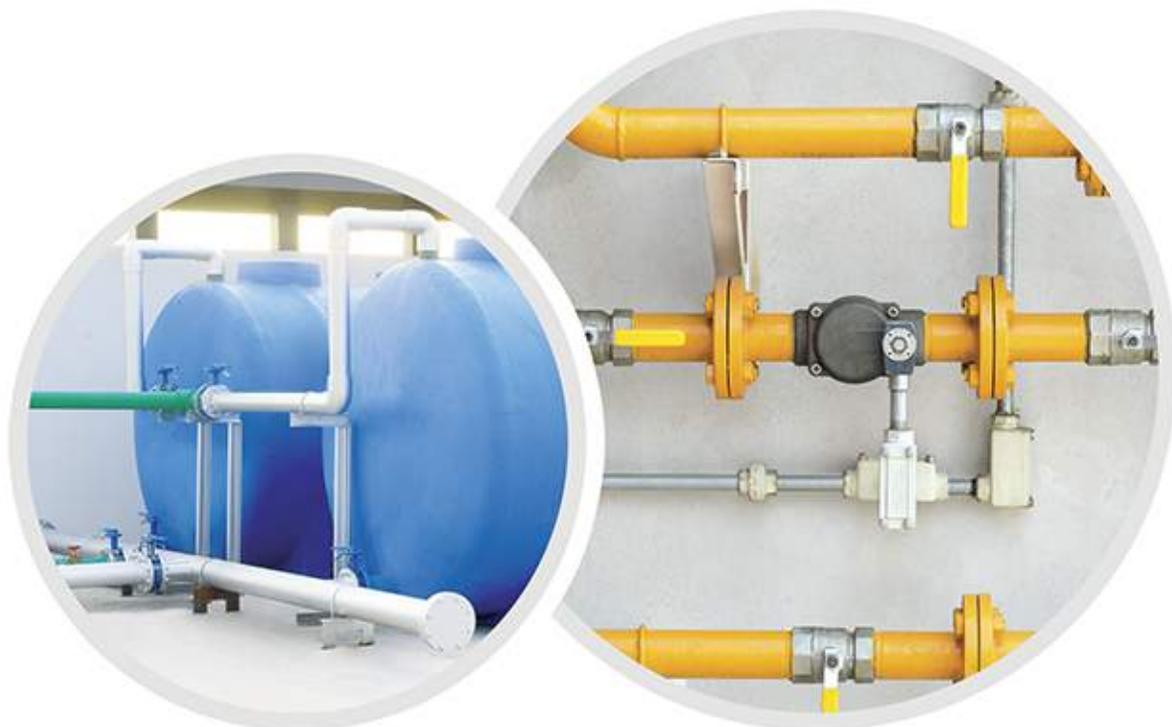

## Productos de Alto Desempeño



### PRIMARIO EPÓXICO RP-6

Modificado de Altos Sólidos  
NFR-053-PEMEX



Para Interiores



Acabado Satinado



Pisos



Acero



Resistencia Química



Base Solvente

#### VENTAJAS

- Excelente resistencia contra la corrosión.
- Fácil Aplicación.
- 2 Componentes.
- Relación de mezcla 1:1.
- Rendimiento 7.3 m<sup>2</sup>/L a 4 mils secas\*.

#### USOS

- Como primera mano en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinерías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.

\*El rendimiento es de la mezcla ya preparada de una parte de acabado epóxico por una parte de catalizador. Este rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## ACABADO EPÓXICO RA-26

Modificado de Altos Sólidos  
NFR-053-PEMEX



Para Interiores



Acabado Satinado



Pisos



Acero



Resistencia Química



Base Solvente

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil Aplicación.</li> <li>• Excelente resistencia.</li> <li>• Autoimprimante.</li> <li>• 2 Componentes.</li> <li>• Relación de mezcla 1:1.</li> <li>• Rendimiento 7.3 m<sup>2</sup>/L a 4 mils secas*.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para uso en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinerías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.</li> </ul>



## ACABADO POLIURETANO RA-28

Modificado de Altos Sólidos  
NFR-053-PEMEX



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Brillante



Pisos



Acero



Resistencia Química

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Excelente adhesión.</li> <li>• Excelente resistencia a la corrosión.</li> <li>• Gran resistencia a la intemperie.</li> <li>• Relación de mezcla 6:1.</li> <li>• Rendimiento 8.5 m<sup>2</sup>/L a 3 mils secas**.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ideal para superficies de metal y concreto como; Tanques al exterior, estructuras metálicas, refinerías, tuberías de proceso, complejos petroquímicos, talleres de maquilado, plantas químicas.</li> <li>• Donde se requiera alta duración del brillo al exterior.</li> </ul>

\*El rendimiento es de la mezcla ya preparada de una parte acabado epóxico por una parte de catalizador, este rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación. \*\*El rendimiento es de la mezcla ya preparada de seis partes de acabado poliuretano por una parte de catalizador, este rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

# Pintura de Tráfico



## PINTURA DE TRÁNSITO

BLANCO 23 Y 110043 | AMARILLO 17 Y 110047  
SCT N-CMT-5-01/05 | ONNCCE NMX-C-451 | IMSS



Para Exteriores



Para Interiores



Base Solvente



Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• Gran duración en líneas de tránsito.</li><li>• Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto.</li><li>• Pintura a base de hule clorado.</li><li>• Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*.</li><li>2) 2.5-3.0 m<sup>2</sup>/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores.</li><li>• Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial.</li><li>• Señalamiento para carreteras y avenidas.</li></ul>



\*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## **BLOCK FILLER 578**

Primario Vinil Acrílico



Para Exteriores



Para Interiores



Base Agua

### **VENTAJAS**

- Resana, sella y es primera mano en un solo paso.
- Maximiza el rendimiento de la pintura de acabado.
- Excelente resistencia a la alcalinidad (salitre).
- Rendimiento 3.0-3.5 m<sup>2</sup>/L\*.

### **USOS**

- Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra.
- Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas.
- Debe aplicar una pintura como acabado.

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



## PINTURA PARA ALBERCA L-1500

Base de Hule Clorado



Para Exteriores



Para Interiores



Acabado Satinado



Base Solvente

### VENTAJAS

- Resistente a la intemperie y al desarrollo de microorganismos.
- Acabado ligeramente satinado lo que facilita su limpieza.
- Rendimiento 5-8 m<sup>2</sup>/L\*.

### USOS

- Formulada para albercas de cemento o concreto, también se puede emplear para superficies expuestas a la humedad.

\*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.