

Comercial

Pinta con **Confianza**
Pinta con **Berel**





Introducción

El sector comercial encuentra en **Berel** la solución confiable para decorar y proteger sus espacios.
La excelente relación **Precio-Calidad** de los productos Berel y su gran desempeño en propiedades tales como como lavabilidad, poder cubriente y rendimiento, hacen de **Berel** una opción confiable.



Selladores



SELLADOR BEREL GREEN 590

100% Acrílico

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Ecológico. • Bajo olor. • Excelente desempeño. • Alta resistencia a la alcalinidad (salitre). • Rendimiento 6-7 m^2/L^*.	• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y paneles de yeso.



SELLADOR BEREL 580

100% Acrílico

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Resistente a la alcalinidad (salitre) y a la humedad. • Gran poder de sellado. • Alta durabilidad y resistencia. • Excelente adhesión. • Rendimiento 3-5 m^2/L de la mezcla diluida*.	• Ideal para aplanados de cemento reciente, yeso o mortero en exteriores e interiores que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo. • Como acabado final, mejora la apariencia y facilidad de limpieza en materiales como teja, ladrillo, cantera, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





SELLADOR BEREL 570

Vinílico

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Excelente adhesión. • Gran poder de sellado. • Rendimiento 3-5 m^2/L de la mezcla diluida*.	• Recomendado para aplanados en **interiores** de yeso o mortero que van a ser pintados con pinturas emulsionadas de cualquier tipo.



SELLADOR BEREL 560

Vinil-Acrílico Blanco Entintable

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Incrementa el poder cubriente y rendimiento de la pintura. • Alta resistencia al lavado y a la alcalinidad (salitre). • Rendimiento 6-7 m^2/L de la mezcla diluida*.	• Ideal para superficies no alcalinas (yeso, tablaroca, plafón) en **interiores y exteriores**. • Se puede aplicar sobre cemento, aplanados de yeso nuevo o repintado, mortero y paneles de yeso.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





Primarios



BLOCK FILLER 578

Primario Vinil Acrílico

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Resana, sella y es primera mano en un solo paso. • Maximiza el rendimiento de la pintura de acabado. • Excelente resistencia a la alcalinidad (salitre). • Rendimiento 3.0-3.5 m^2/L^*.	• Ideal para proyectos donde se requiera un gran ahorro en material y mano de obra. • Recomendado para aplicarse directo al block, enjarres o superficies rugosas que no hayan sido pintadas. • Debe aplicar una pintura como acabado.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





Pinturas Acrílicas



100 ACRYL L-2100

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

GARANTÍA DE POR VIDA Calidad

Para Exteriores

Para Interiores

SM Acabado Semimate

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Anti-Ensuciamiento. • Resistencia a la intemperie. • Máximo rendimiento. • Rendimiento 10-12m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal para proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento y un recubrimiento con mayor desempeño, duración y rendimiento. • Recomendado para aplicación sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





BERELEX GREEN L-2300

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010

GARANTÍA DE POR VIDA Calidad | Para Exteriores | Para Interiores | Anti Bacterial | M Acabado Mate | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Anti-Hongos. • Anti-Bacterial. • Ecológica. • Sin olor. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <5 g/L**.	• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Recomendada para áreas encerradas en donde es necesario ocuparlas de inmediato. • En proyectos donde se requiera bajo o nulo mantenimiento.



SAFARI L-3900

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS | JIS Z 2801:2010

GARANTÍA DE POR VIDA Calidad | Para Exteriores | Para Interiores | Anti Bacterial | SM Acabado Semimate | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Anti-Bacterial. • Anti-Hongos. • Ecológica. • Sin olor. • Facilidad de limpieza. • Resistencia al ensuciamiento. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <5 g/L**.	• Ideal para interiores o áreas poco ventiladas donde se requiera un producto ecológico con bajo olor y cero emisión de solvente. • Se puede aplicar sobre superficies de cemento, yeso, mortero y panel de yeso. • Ideal para áreas infantiles.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





BERELEX ONE HAND L-3200

Pintura 100% Acrílica

ONNCCE NMX-C-423 | JIS Z 2801:2010

15 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · Anti Bacterial · M Acabado Mate · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Cubre a una mano. • Lista para aplicar. • Anti-Bacterial. • Rendimiento 14-16 m^2/L^*. • COV <50 g/L**.	• Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. • Ideal en proyectos donde se requiere una pintura de alto desempeño y duración, así como cuando se busca reducir el tiempo de aplicación debido a que se logra en una sola mano.



SEMI-GLOSS L-2000

Pintura 100% Acrílica

14 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · SB Acabado Semibrillante · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Anti-Hongos. • Plástica. • Fácil de Limpiar. • Rendimiento 8-10 m^2/L^*. • COV <5 g/L**.	• En proyectos donde se requiera una alta protección contra los hongos y la alta humedad (hospitales, closets, baños, cocinas, sótanos). • Ideal para áreas propensas a ensuciarse (Salón de clases, pasillos, escaleras, cuarto de niños, recepciones, salones para eventos).

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.

Pinturas Vinil Acrílicas



BERELEX L-200

Pintura Vinil Acrílica

Semimate ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

Satín ONNCCE NMX-C-423 | IMSS

15 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · SM Acabado Semimate · S Acabado Super Satín · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Excelente poder cubriente. • Resistencia a la intemperie. • Excelente lavabilidad. • Rendimiento 8-10 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal para áreas de tránsito (pasillos, cubos de escaleras). • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





BERELINTE L-8000

Pintura Vinil Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423

7 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · M Acabado Mate · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Alto poder cubriente. • Muy buena durabilidad. • Muy buena lavabilidad. • La mejor relación Precio-Calidad. • Rendimiento 8-10 m^2/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal cuando se requiere un producto con excelente acabado y de larga duración. • Recomendada para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



KONBEREL L-6600

Pintura Vinil Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423

5 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · M Acabado Mate · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Buena Lavabilidad. • Buena Durabilidad. • Alto Poder Cubriente. • Rendimiento 7-8 m^2/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal para superficies de yeso, cemento o mortero. • Recomendado para construcciones nuevas, como en el repintado de las mismas.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





MULTITONO PRO L-4700

Pintura Vinil Acrílica

ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423

4 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · M Acabado Mate · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Lavable. • Durable. • Poder Cubriente. • Excelente desempeño a un bajo costo. • Rendimiento 6-7 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero.



KALOS TONE L-7700

Pintura Vinil Acrílica

Mate ONNCCE NMX-U-125 | ONNCCE NMX-C-423

3 AÑOS Calidad · Para Exteriores · Para Interiores · M Acabado Mate · S Acabado Satín · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Lavable. • Durable. • Poder Cubriente. • Excelente desempeño a un bajo costo. • Rendimiento 6-7 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal cuando se requiere una opción de pintura económica y con buen desempeño. • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de yeso, ladrillo, cemento o mortero. • Áreas donde se desea disimular las imperfecciones del acabado (mate) y en donde se desee mantener áreas limpias (satín).

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.





Alta Decoración



BEREL TEXT L-1900

Pasta Acrílica Texturizada

Para Exteriores

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Gran dureza y adherencia. • Alta resistencia a la intemperie. • Rendimiento: 18-22 m²/cub 33kg pasta sin grano*. 14-16 m²/cub 33kg pasta con grano medio*.	• Ideal cuando se requiere una opción de muy buena calidad y larga duración. • Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores. • Su versatilidad permite lograr diversos acabados decorativos, puede ser aplicado sobre yeso, cemento o mampostería.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

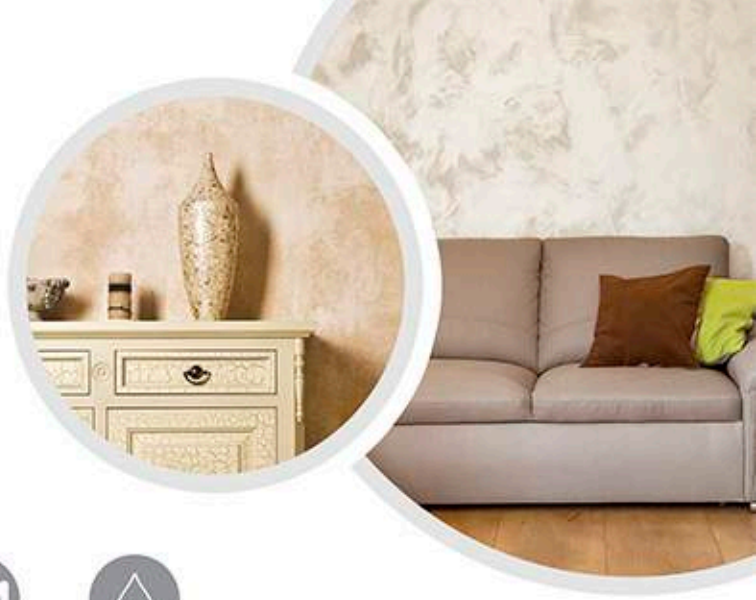



NATURA 9220

Pintura Texturizada Acrílica

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Semimate · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Combina la sensación suave de la pintura con el volumen y apariencia de la textura. • Rendimiento 3-4 m²/L*.	• Ideal para aplicar sobre superficies lisas de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.



TRAZZOS 9240

Recubrimiento 100% Acrílico

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Satinado · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Extiende el tiempo de trabajo, permitiendo crear acabados decorativos. • Rendimiento 8-10 m²/L*.	• Ideal para cualquier superficie como paredes de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

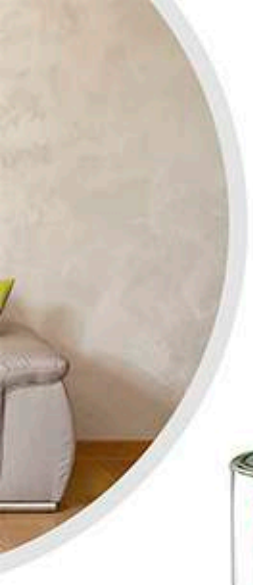





TERRA 9230

Recubrimiento 100% Acrílico

Para Interiores

Acabado Mate

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Diseñado para reproducir la apariencia de la arena con un acabado final texturizado. • Rendimiento 3-4 m²/L*.	• Recomendado para aplicar en paredes de cemento, yeso, plafones nuevos o ya pintados, mampostería, madera etc.



NACAR 9210

Recubrimiento 100% Acrílico

Para Interiores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Acabado perlescente. • Versátil por el ligero cambio de luz y color que crea un efecto nacarado. • Rendimiento 8-10 m²/L*.	• Ideal para cualquier superficie como paredes de yeso, cemento, mampostería, madera, etc.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Esmaltes



BIOMETAL L-4200

Esmalte Acrílico Base Agua

Para Exteriores | Para Interiores | Acabado Brillante | Base Agua | Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Se aplica directo al metal. • Esmalte ecológico de alto brillo. • Gran resistencia al exterior. • Libre de plomo y metales pesados. • Rendimiento 6-8 m²/L*. • COV <50 g/L**.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto ecológico, libre de olor a solventes, de alto brillo y larga duración. • Se puede aplicar sobre superficies de fierro o madera.



*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.
** El valor de COV puede variar con el contenido de tinta adicionada a la pintura.







SUMMA L-600

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
NMX-U-064

Para Exteriores | Para Interiores | Acabado Brillante | Base Solvente | Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Más de 900 colores. • Secado en 30 minutos. • Alta resistencia a la intemperie. • Gran adhesión y dureza. • Excelente Brillo. • Rendimiento 4.5-9.5 m²/L*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. • Se recomienda para pintar todo tipo de superficies debidamente preparadas de fierro, acero, madera, yeso o cemento.

*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.







SUMMA MATE 674 · SEMIMATE 6070 · SATIN 673

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
NMX-U-064

Para Interiores · M Acabado Mate · SM Acabado Semimate · S Acabado Satinado · Base Solvente · Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Más de 900 colores (acabado Semimate). • Secado en 30 minutos. • Gran adhesión y dureza. • Excelente brillo. • Rendimiento Semimate 4.5-9.5 m^2/L^*. • Rendimiento Satín 8-10 m^2/L^*. • Rendimiento Mate 10-12 m^2/L^*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y secado rápido. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para maquinaria, herreros, carroceros, etc. que buscan un rápido trabajo con producto de alta calidad.

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



BERALKID L-400

Esmalte Alquidálico Anticorrosivo
Especificación PEMEX RA-20 | NMX-U-064

Para Exteriores | Para Interiores | Acabado Brillante | Base Solvente | Secado Medio

VENTAJAS	USOS
• Excelente resistencia a la intemperie. • Gran rendimiento. • Excelente brillo, brochabilidad y nivelado. • Secado en 2 horas. • Rendimiento 10-12 m^2/L*.	• Ideal para áreas en donde se requiera un producto de alto brillo y larga duración. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de tuberías, pasamanos, tanques, maquinaria, láminas metálicas al exterior, etc.

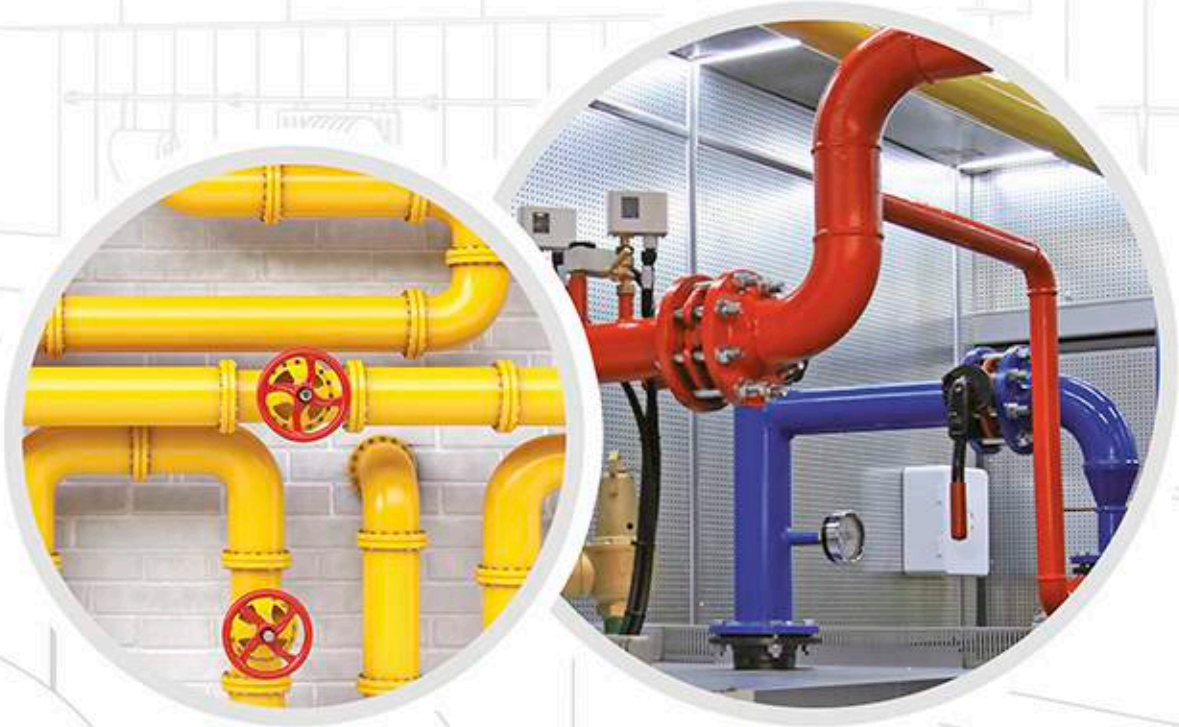

*Rendimiento a 2 manos, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





ESTIRENADO L-5400

Esmalte Semi Industrial
NMX-U-064 | IMSS

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Brillante · Base Solvente · Secado Ultra Rápido

VENTAJAS	USOS
• Secado ultra rápido en 10 minutos. • Excelente brillo y dureza. • Rendimiento 7-9 m²/L*.	• Ideal para aplicaciones en donde el tiempo de secado sea un factor primordial. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o madera. • Especialmente diseñado para estructuras, racks, anqueles, tanques de gas, etc.



NOXID L-5505

Fondo Anticorrosivo

Para Exteriores · Para Interiores · Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• Alta resistencia contra la corrosión. • Gran flexibilidad. • Gran adhesión. • Fácil de aplicar. • Rendimiento 10-13 m²/L*.	• Se recomienda como primera mano para superficies metálicas de hierro o acero en la que se aplicará una pintura de acabado. • Ideal en interiores o exteriores donde se requiere una alta protección contra la corrosión. • Se puede usar en estructuras, marcos, puertas, tanques, tuberías, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Impermeabilizantes



KOVER SECADO RÁPIDO L-4800

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño
ONNCCE NMX-U-125

10 AÑOS Calidad | Refleja el calor | Resistencia a la lluvia | Secado Rápido | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Protege de la lluvia a partir de 2 horas de realizada la aplicación. • Alta duración. • Rendimiento 1 m²/L*.	• Recomendado para zonas lluviosas. • Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. • Protege aplicaciones de poliuretano espreado. • Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.



*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.







KOVER TÉRMICO L-4900

Impermeabilizante 100% Acrílico Elastomérico de Alto Desempeño
ONNCCE NMX-U-125

10 AÑOS Calidad · Refleja el calor · Resistencia a la lluvia · Térmico · Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Protege del calor creando ambientes interiores más frescos. • Alta duración. • Rendimiento 1 m²/L*.	• Ampliamente recomendado para zonas cálidas. • Como impermeabilizante de techos, azoteas y paredes. • Protege aplicaciones de poliuretano espreado. • Útil para restaurar impermeabilizantes elastoméricos y asfálticos en frío, deteriorados o envejecidos.

*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



KOVER CRYL L-2600

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

ONNCCE NOM-018 | ONNCCE NMX-C-450 | ONNCCE NMX-U-125

5 AÑOS Calidad | Refleja el calor | Resistencia a la lluvia | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Altamente reflectivo a los rayos del sol. • Excelente adhesión. • Baja absorción de agua. • Rendimiento 1 m²/L*.	• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar. • Formar una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.



KOVER PRO L-2800

Impermeabilizante Acrílico Elastomérico

3 AÑOS Calidad | Refleja el calor | Resistencia a la lluvia | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Altamente reflectivo a los rayos del sol. • Alta adhesión. • Baja absorción de agua. • Rendimiento 1 m²/L*.	• Ideal para lugares donde se requiere alta adhesión a las superficies y alta reflectancia solar con una buena relación Precio-Calidad. • Forma una barrera protectora contra el agua, resistente a la intemperie.

*Rendimiento a 2 capas, puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.





RESANADOR KOVER 2490

para Grietas

Para Exteriores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Excelente adhesión en diferentes superficies. • Buena elasticidad. • Excelente resistencia a la alcalinidad del cemento.	• Se recomendada para resanar grietas y juntas de techos y paredes de cemento, concreto, mortero, etc. que se vayan a impermeabilizar.



SELLADOR KOVER 2470

Concentrado

Para Exteriores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Excelente poder de sellado en superficies porosas. • Alta impermeabilidad al agua. • Buena adherencia tanto al sustrato como a la capa de impermeabilizante. • Rendimiento 2-5 m^2/L de la mezcla diluida*.	• Utilizado como parte esencial en el sistema de impermeabilización elastomérica. • Recomendado como base de impermeabilizaciones de concreto, mortero, en restauraciones de impermeabilizaciones asfálticas en frío, etc.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



PREFABRICADO SBS L-550000

Membrana Prefabricada Impermeable

Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
• Compuesto asfáltico modificado con Estireno-Butadieno-Estireno. • Excelente impermeabilidad. • Gran resistencia y larga duración. • No requiere mantenimiento. • Rendimiento 8.9 m^2/rollo.	• Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc. • Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es de templada a fría.

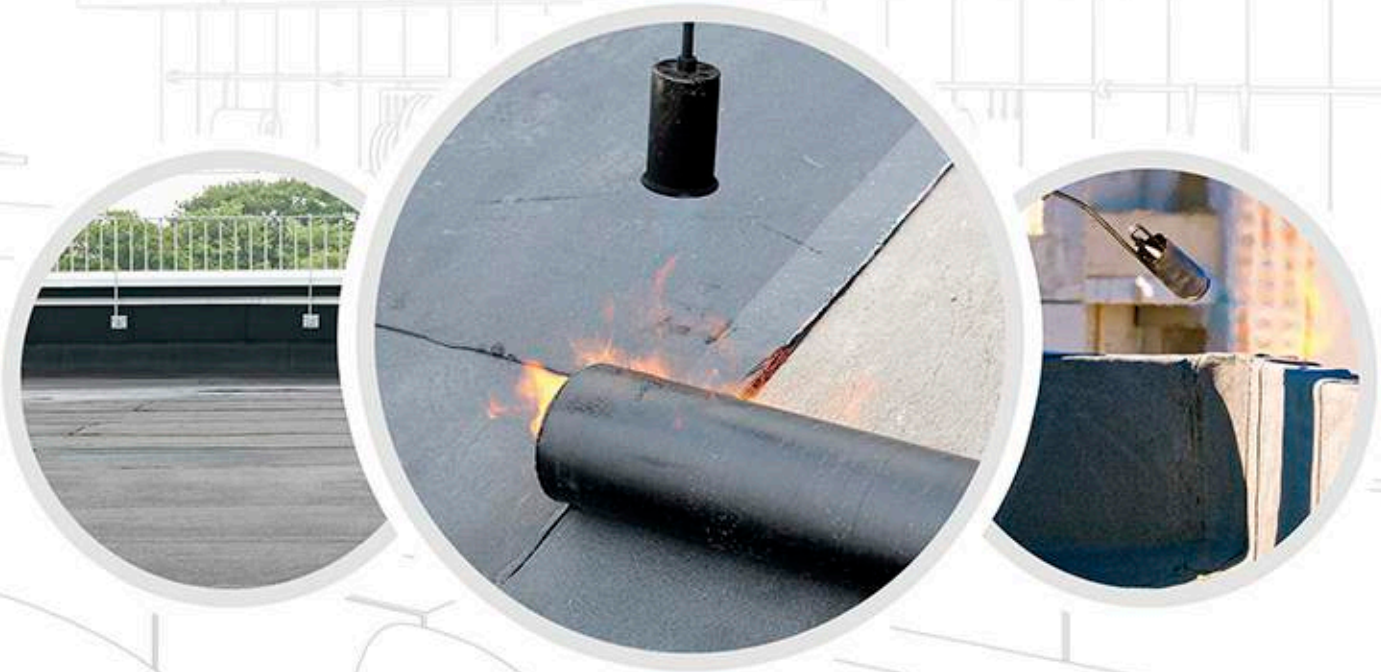





PREFABRICADO APP L-550000

Membrana Prefabricada Impermeable

Para Exteriores

VENTAJAS	USOS
• Compuesto asfáltico modificado con polipropileno atáctico. • Excelente impermeabilidad. • Gran resistencia y larga duración. • No requiere mantenimiento. • Rendimiento 8.9 m²/rollo.	• Se utiliza como impermeabilizante de techos, terrazas, pisos, jardineras, etc. • Es ideal para zonas donde la temperatura ambiente es cálida.



SELLADOR ASFÁLTICO L-550004

Emulsión Asfáltica

Para Exteriores

Base Agua

VENTAJAS	USOS
• Formulado con partículas bituminosas en suspensión estable. • Alto contenido de sólidos. • Excelente adherencia a sustratos. • Rendimiento 4-6 m²/L*.	• Se recomienda como sellador de superficies porosas para proporcionar una óptima adhesión de sistemas asfálticos. • Especialmente diseñado como primario para sistema Kover Prefabricado.

*Conservado bajo techo, en envase correctamente cerrado y en un lugar fresco y seco. El rendimiento puede ser menor dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.



Pintura de Tráfico



PINTURA DE TRÁNSITO

BLANCO 23 Y 110043 | **AMARILLO** 17 Y 110047

SCT N-CMT-5-01/05 | ONNCCE NMX-C-451 | IMSS

Para Exteriores · Para Interiores · Base Solvente · Secado Rápido

VENTAJAS	USOS
• Gran duración en líneas de tránsito. • Gran adhesión y resistencia a la abrasión sobre superficies de asfalto o concreto. • Pintura a base de hule clorado. • Rendimiento: 1) 25-30 mts lineales a espesor de 12 a 14 mils, en película húmeda de 10 cm de ancho*. 2) 2.5-3.0 m^2/L con brocha y/o pistola de espesor de 12 a 14 mils en película húmeda*.	• Ideal para aplicación de líneas de tránsito en interiores y en exteriores. • Especialmente diseñado para delimitar áreas y pasillos en el mantenimiento industrial. • Señalamiento para carreteras y avenidas.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Dry Fog



DRY FOG 5473

Esmalte Alquidálico Modificado Blanco

Para Interiores | Acabado Mate | Secado Ultra Rápido | Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• La brisa que produce al aplicarse llega al suelo completamente seca, desde una altura mínima de 3 metros. • Acabado base solvente para interiores. • Rendimiento 4-6 m^2/L*.	• Ideal para estructuras, naves industriales y comerciales en donde se requiera que el sobre espreado llegue al suelo completamente seco con el fin de que sea removido con facilidad.



DRY FOG 4271 Y 4273

Recubrimiento Base Agua Blanco

Para Interiores | Acabado Mate | Secado Ultra Rápido | Base Agua

VENTAJAS	USOS
• La brisa que produce al aplicarse llega al suelo completamente seca, desde una altura mínima de 3 metros. • Acabado base agua para interiores. • Rendimiento 4-5 m^2/L*.	• Ideal para estructuras, naves industriales y comercia-les en donde se requiera que el sobre espreado llegue al suelo completamente seco con el fin de que sea removido con facilidad. • Al ser base agua no genera compuestos orgánicos volátiles, lo que lo hace ideal para el mantenimiento de naves comerciales.

*El rendimiento puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo de rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.



ESMALTE EPÓXICO L-5900

Catalizado Tipo RA-21
Especificación PEMEX RE-21

Para Interiores | Acabado Brillante | Pisos | Acero | Resistencia Química | Base Solvente | Secado Medio

VENTAJAS	USOS
• Libre de metales pesados. • Gran adhesión y dureza. • Gran resistencia química a ácidos, alcalis y gasolina. • Pintura de dos componentes de alto brillo para interiores. • Rendimiento 5 m²/L a 5 mils secas*.	• Ideal para la aplicación en pisos de interiores, así como estructuras metálicas que están expuestas a ambientes muy corrosivos. • Se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de fierro o concreto. • Especialmente diseñado para mantenimiento industrial de pisos y para dar alta protección contra la corrosión en superficies de fierro.



*El rendimiento es de la mezcla ya preparada de dos partes de esmalte epóxico por una parte de Catalizador No. 5801. Este rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

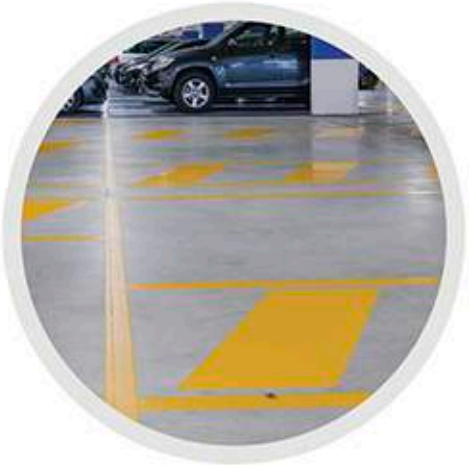



PRIMARIO EPÓXICO RP-6

Modificado de Altos Sólidos
NFR-053-PEMEX

Para Interiores · Acabado Satinado · Pisos · Acero · Resistencia Química · Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• Excelente resistencia contra la corrosión. • Fácil Aplicación. • 2 Componentes. • Relación de mezcla 1:1. • Rendimiento 7.3 m²/L a 4 mils secas*.	• Como primera mano en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinerías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.



ACABADO EPÓXICO RA-26

Modificado de Altos Sólidos
NFR-053-PEMEX

Para Interiores · Acabado Satinado · Pisos · Acero · Resistencia Química · Base Solvente

VENTAJAS	USOS
• Fácil Aplicación. • Excelente resistencia. • Autoimprimante. • 2 Componentes. • Relación de mezcla 1:1. • Rendimiento 7.3 m²/L a 4 mils secas*.	• Para uso en superficies de metal y concreto tales como; Tanques al exterior, plantas de tratamientos de agua, refinerías, estructuras metálicas, tuberías, plataformas, talleres de maquilado, plantas químicas.

*El rendimiento es de la mezcla ya preparada de una parte acabado epóxico por una parte de Catalizador, este rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

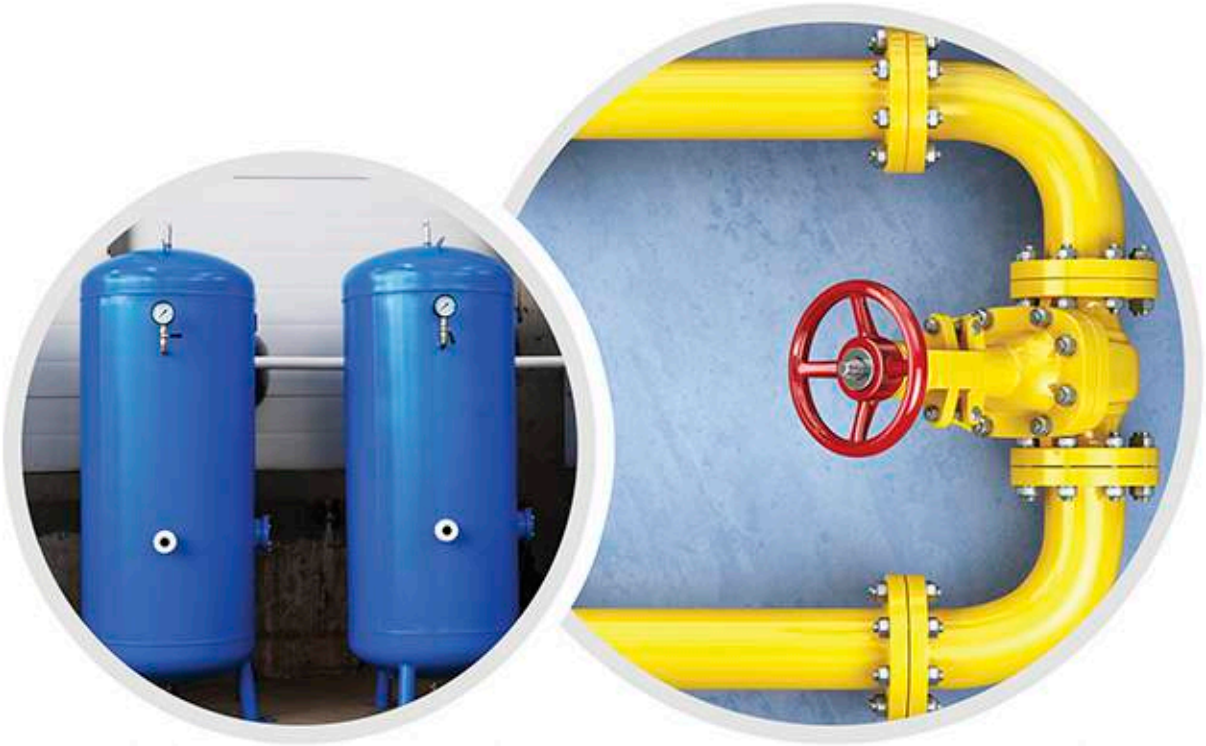

Poliuretanos



ACABADO POLIURETANO RA-28

Modificado de Altos Sólidos
NFR-053-PEMEX

Para Exteriores · Para Interiores · Acabado Brillante · Pisos · Acero · Resistencia Química

VENTAJAS	USOS
• Excelente adhesión. • Excelente resistencia a la corrosión. • Gran resistencia a la intemperie. • Relación de mezcla 6:1. • Rendimiento 8.5 m^2/L a 3 mils secas*.	• Ideal para superficies de metal y concreto como; Tanques al exterior, estructuras metálicas, refinerías, tuberías de proceso, complejos petroquímicos, talleres de maquilado, plantas químicas. • Donde se requiera alta duración del brillo al exterior.

*El rendimiento es de la mezcla ya preparada de seis partes acabado poliuretano por una parte de Catalizador. Este rendimiento puede ser menor dependiendo la rugosidad y porosidad de la superficie, así como el método de aplicación.

Ferretería y Plomería Pérez Hermanos

ENTREGAS A DOMICILIO EN TODO MONTERREY.

CONTAMOS CON ENVÍOS A TODA LA REPÚBLICA MEXICANA.

REALIZAMOS VENTAS DE MAYOREO Y MENUDEO.

OFRECEMOS PRODUCTOS DE LA MEJOR CALIDAD.

VISITA NUESTRA TIENDA

Solidaridad #320, Unidad Modelo,
C.P. 64140 Monterrey, N.L.

LLÁMENOS AL NÚMERO

81 1521 - 5519

NUESTROS HORARIOS

Lunes a Viernes: 08:00 am a 5:00 pm Sábados:
08:00 am a 1:30 pm
Domingos: Cerrado



www.ferreteriaperezhermanos.com